


K57 series



ストレートタイプ

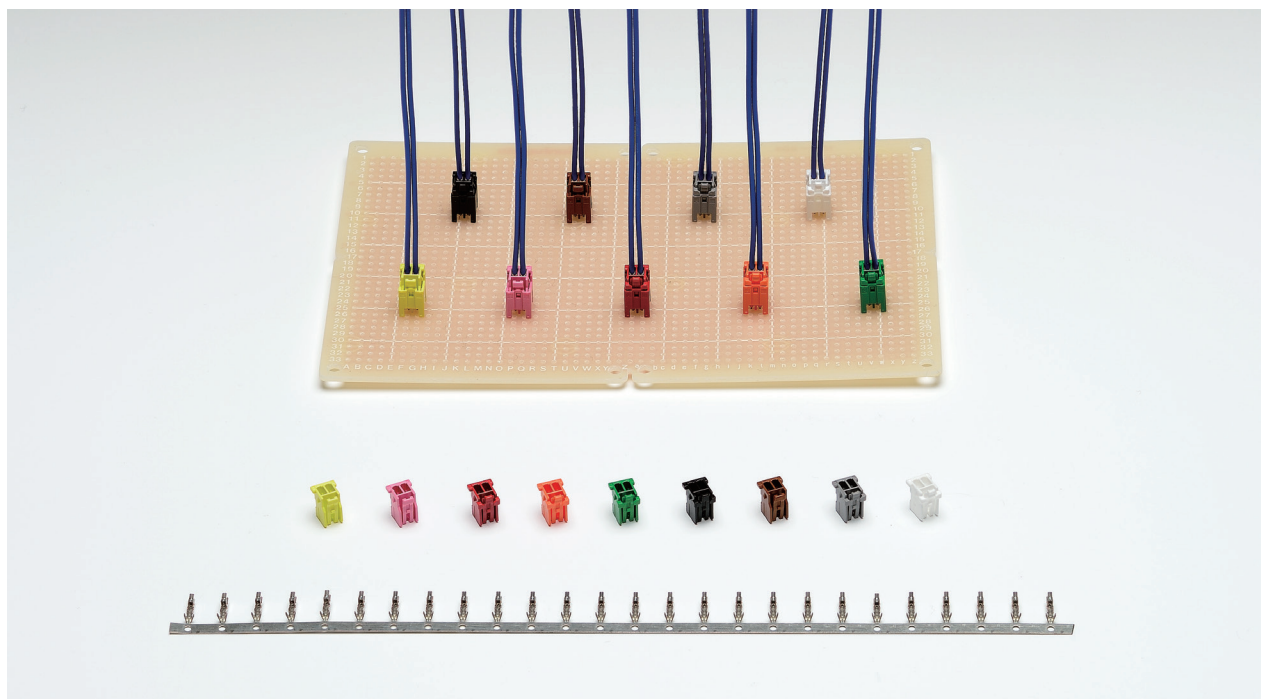

性能仕様

| | |
|--------|-----------|
| 極数 | 2 ~ 15 |
| ピッチ | 2.0mm |
| 電圧 | 150V |
| 電流 | 3A Max |
| 使用温度範囲 | -25 ~ 85℃ |
| 適合基板 | t1.6 |

取得規格 (UL/CSA/TUV など)

特徴





- 低嵌合力と良好なクリック感で半嵌合を防止&作業性向上。
- 低背化により嵌合方向の省スペース化に。
- ハウジングのロックレバー保護構造。
- 豊富なカラーバリエーション。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

基板組立レイアウト

ストレートタイプ

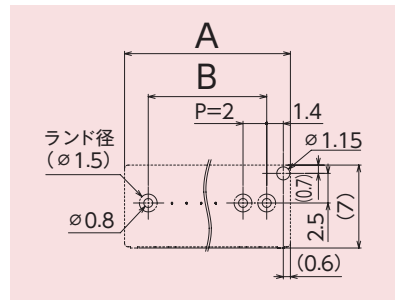

| 極数 | 寸法 (mm) | |
|----|---------|------|
| | A | B |
| 2 | 6.0 | 2.0 |
| 3 | 8.0 | 4.0 |
| 4 | 10.0 | 6.0 |
| 5 | 12.0 | 8.0 |
| 6 | 14.0 | 10.0 |
| 7 | 16.0 | 12.0 |
| 8 | 18.0 | 14.0 |
| 9 | 20.0 | 16.0 |
| 10 | 22.0 | 18.0 |
| 11 | 24.0 | 20.0 |
| 12 | 26.0 | 22.0 |
| 13 | 28.0 | 24.0 |
| 14 | 30.0 | 26.0 |
| 15 | 32.0 | 28.0 |

品番構成

K57 △△△ - 9 □ **

1
2
3

1 製品種別: △

| 記号 | 種別 | 備考 |
|-----|-------|-------|
| 10A | ヘッド | - |
| 20 | ハウジング | 3~15極 |
| 44 | ハウジング | 2極のみ |

2 色記号: □

| 記号 | 着色 | 適応 |
|--------|---------|-----------|
| 1 | 黒 | ヘッド・ハウジング |
| 2 | 白 | ヘッド・ハウジング |
| 3 | 赤 | ヘッド・ハウジング |
| 4 | 緑 | ヘッド・ハウジング |
| 6 | 茶 | ヘッド・ハウジング |
| 7 | 青 | ヘッド・ハウジング |
| 9 | 灰 | ヘッド・ハウジング |
| 3**-5 | 橙 | ヘッド・ハウジング |
| 7**-3 | 紫 | ヘッド・ハウジング |
| 7**-1 | 濃青 | ヘッド・ハウジング |
| 5**-F | 黄 (蛍光) | ヘッド・ハウジング |
| 3**-2F | 赤桃 (蛍光) | ヘッド・ハウジング |

3 極数: *

| 記号 | 適応 |
|----|-----------|
| 02 | ヘッド・ハウジング |
| 03 | ヘッド・ハウジング |
| 04 | ヘッド・ハウジング |
| 05 | ヘッド・ハウジング |
| 06 | ヘッド・ハウジング |
| 07 | ヘッド・ハウジング |
| 08 | ヘッド・ハウジング |
| 09 | ヘッド・ハウジング |
| 10 | ヘッド・ハウジング |
| 11 | ヘッド・ハウジング |
| 12 | ヘッド・ハウジング |
| 13 | ヘッド・ハウジング |
| 14 | ヘッド・ハウジング |
| 15 | ヘッド・ハウジング |

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介


K57 series

リセプタクル

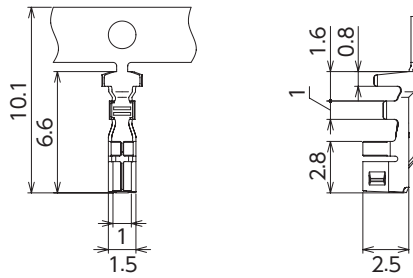

| 製品番号 | 適合電線 | | 絶縁被覆外径 (mm) | 材質 | 表面処理 |
|-----------|---------|-----------------|----------------|-----|--------|
| | AWG | mm ² | | | |
| 172681-M2 | 28 ~ 26 | 0.08 ~ 0.15 | φ1.0 ~ 1.3 | 銅合金 | 錫めっき付材 |
| 172682-M2 | 24 ~ 22 | 0.20 ~ 0.35 | φ1.1 ~ 1.6 | 銅合金 | 錫めっき付材 |



ハウジング

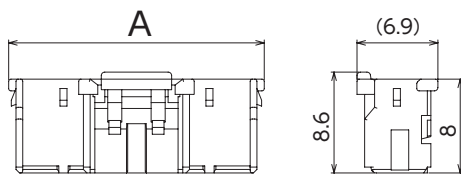

| 極数 | 製品番号 | 寸法 (mm) | 材質 |
|----|------------|---------|-----------|
| | | A | |
| 2 | K5744-9202 | 5.8 | PBT 白色 |
| 3 | K5720-9203 | 7.8 | |
| 4 | K5720-9204 | 9.8 | |
| 5 | K5720-9205 | 11.8 | |
| 6 | K5720-9206 | 13.8 | |
| 7 | K5720-9207 | 15.8 | |
| 8 | K5720-9208 | 17.8 | |
| 9 | K5720-9209 | 19.8 | |
| 10 | K5720-9210 | 21.8 | |
| 11 | K5720-9211 | 23.8 | |
| 12 | K5720-9212 | 25.8 | |
| 13 | K5720-9213 | 27.8 | |
| 14 | K5720-9214 | 29.8 | |
| 15 | K5720-9215 | 31.8 | |

他色: 黒、赤、緑、茶、青、灰、橙、紫、濃青、黄(蛍光)、赤桃(蛍光)

ヘッダ



| 極数 | 製品番号 | 寸法 (mm) | | 材質 |
|----|-------------|---------|--|--------------------------------------|
| | | A | | |
| 2 | K5710A-9202 | 6 | | [ウエハ] PBT 白色 [タブ] 黄銅 |
| 3 | K5710A-9203 | 8 | | |
| 4 | K5710A-9204 | 10 | | |
| 5 | K5710A-9205 | 12 | | |
| 6 | K5710A-9206 | 14 | | |
| 7 | K5710A-9207 | 16 | | |
| 8 | K5710A-9208 | 18 | | |
| 9 | K5710A-9209 | 20 | | |
| 10 | K5710A-9210 | 22 | | |
| 11 | K5710A-9211 | 24 | | |
| 12 | K5710A-9212 | 26 | | |
| 13 | K5710A-9213 | 28 | | |
| 14 | K5710A-9214 | 30 | | |
| 15 | K5710A-9215 | 32 | | |

他色：黒、赤、緑、茶、青、灰、橙、紫、濃青、黄（蛍光）、赤桃（蛍光）

1

基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2

基板対電線用コネクタ
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介