


2.0mmピッチ 中継コネクタ

NEW

K89 series



デュアル・パネルロックタイプ

新商品



性能仕様

極数	10 ~ 20 (偶数極)
ピッチ	2.0mm
電圧	50V
電流	3A Max
使用温度範囲	-40 ~ 125°C
対応パネル厚さ	t1.5

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


特徴

- 慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- 着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- フィメールハウジングに機械押し可能なフラット面を設定。※MSFカバーも設定可 (オプション)
- ロック破損防止、ロック誤動作防止構造。
- リセプタクルは基板用 (K89シリーズ) と共用。


※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

デュアル・パネルロックタイプ

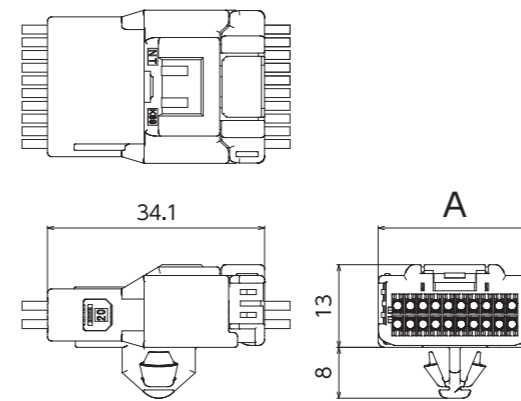

《参考パネル穴寸法》

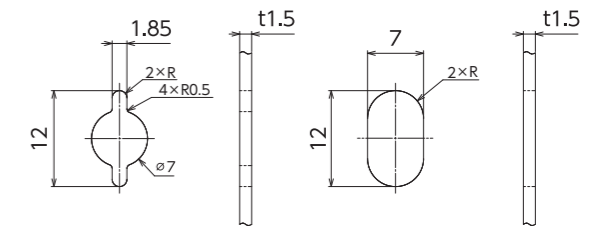

極数	寸法 (mm)	
	A	
10	14.1	
12	16.1	
14	18.1	
16	20.1	
18	22.1	
20	24.1	

品番構成

K89 $\triangle\triangle$ - 9 \square * *

1 2 3

1 製品種別: \triangle

記号	種別	タイプ
40	フィメールハウジング	デュアル
30	メールハウジング	
90	リテイナ	

2 色記号: \square

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング
2	白	
9	灰	リテイナ

3 極数: *

記号	適応
10	フィメールハウジング・メールハウジング・リテイナ
12	
14	
16	
18	
20	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

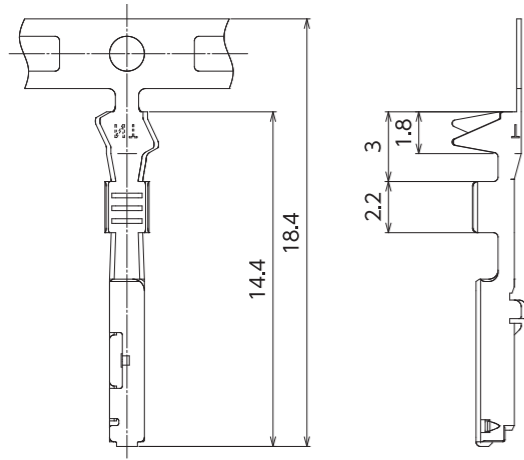


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172891-M2	24 ~ 22	0.200 ~ 0.382	φ1.3 ~ 1.5	銅合金	錫めっき付材

メールコンタクト

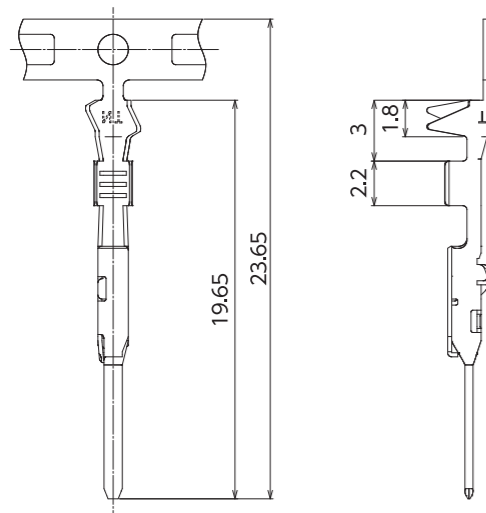

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
181261-M2	24 ~ 22	0.200 ~ 0.382	φ1.3 ~ 1.5	黄銅	錫めっき付材


フィメールハウジング

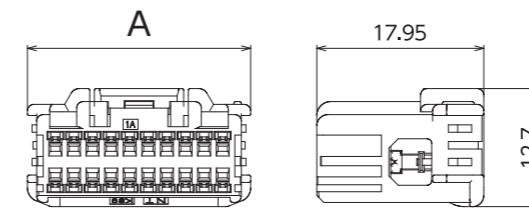

極数	製品番号 (キーイング/着色)		寸法 (mm)	材質
	①黒	②白		
10	K8940-9110	K8940-9210	14.1	PBT
12	K8940-9112	K8940-9212	16.1	
14	K8940-9114	K8940-9214	18.1	
16	K8940-9116	K8940-9216	20.1	
18	K8940-9118	K8940-9218	22.1	
20	K8940-9120	K8940-9220	24.1	


メールハウジング

デュアル・パネルロックタイプ

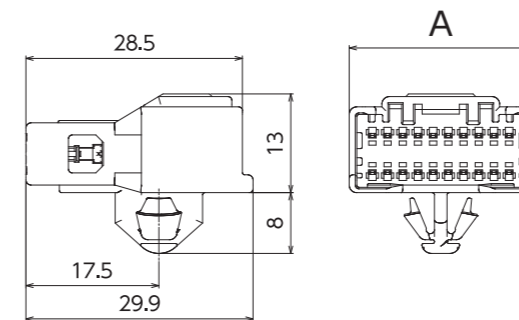

極数	製品番号 (キーイング/着色)		寸法 (mm)	材質
	①黒	②白		
10	K8930-9110	K8930-9210	14.1	PBT
12	K8930-9112	K8930-9212	16.1	
14	K8930-9114	K8930-9214	18.1	
16	K8930-9116	K8930-9216	20.1	
18	K8930-9118	K8930-9218	22.1	
20	K8930-9120	K8930-9220	24.1	

リテナ

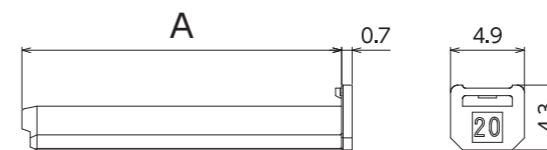

極数	製品番号 (着色)		寸法 (mm)	材質
	黒	灰		
10	K8990-9110	K8990-9910	11.2	PBT
12	K8990-9112	K8990-9912	13.2	
14	K8990-9114	K8990-9914	15.2	
16	K8990-9116	K8990-9916	17.2	
18	K8990-9118	K8990-9918	19.2	
20	K8990-9120	K8990-9920	21.2	

1 基板対電線用コネクタ
ボードワイヤー

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介