


## 電線対電線用

.250 (6.3mm) ターミナル 中継コネクタ

# 55 series

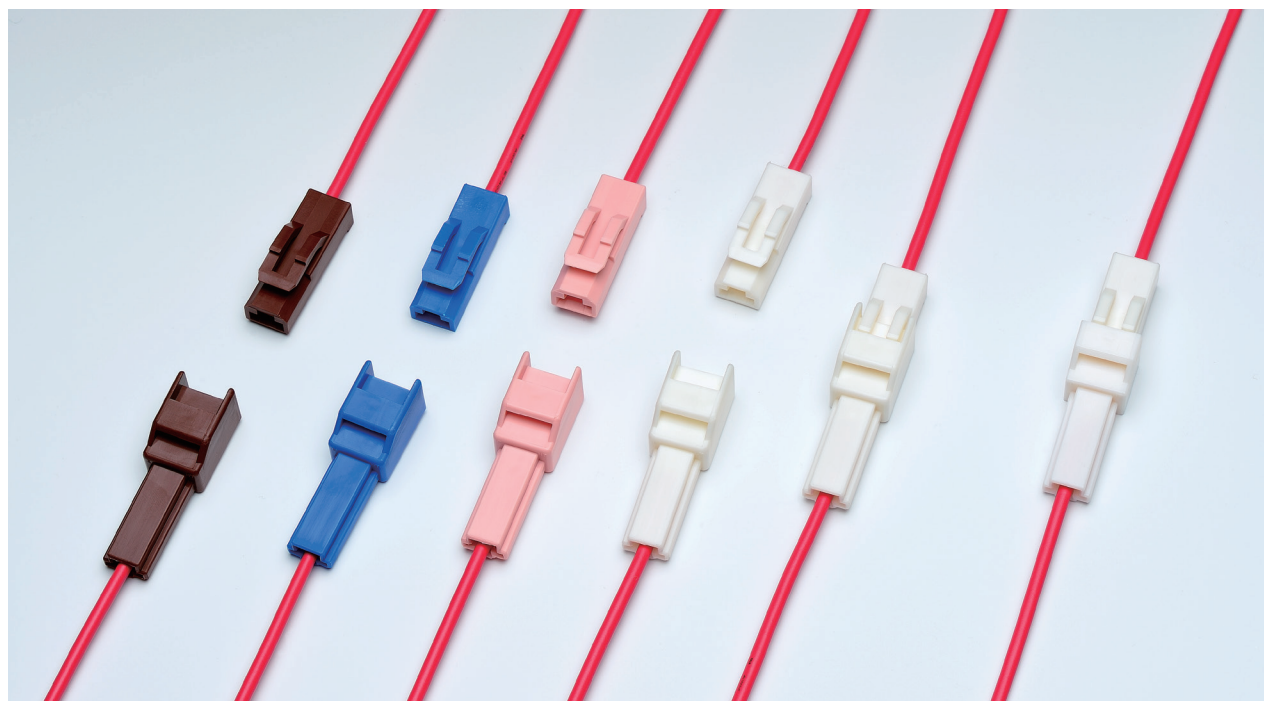

### 性能仕様

|        |            |
|--------|------------|
| 極数     | 1          |
| ピッチ    | —          |
| 電圧     | 250V       |
| 電流     | 15A Max    |
| 使用温度範囲 | -25 ~ 100℃ |

### 取得規格 (UL/CSA/TUV など)

### 特徴


- ハウジングの全長を長くし、端子後方からの沿面距離を確保した構造。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。


また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

## 組立レイアウト

《5510-4□01 + 5520-4□01》

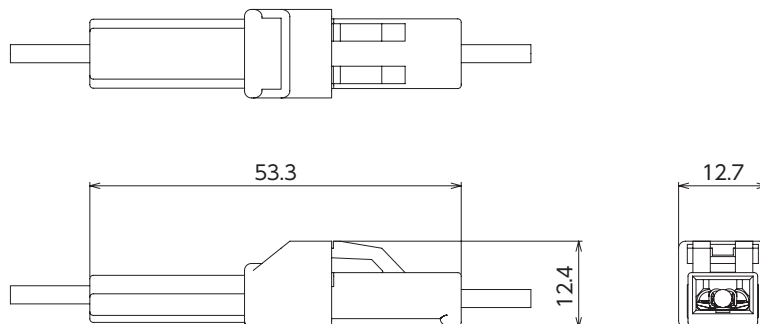

《5530-4□01 + 5520-4□01 (5510のロック外れ強化品)》

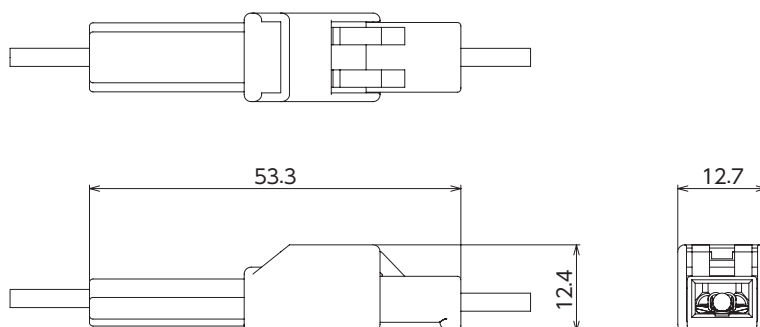

## 品番構成

55 △△ - 4 □ 0 \* - □

1
2
3
2

## 1 製品種別：△

| 記号 | 種別         | タイプ |
|----|------------|-----|
| 10 | メールハウジング   | -   |
| 30 | メールハウジング   | -   |
| 20 | フィメールハウジング | -   |

## 3 極数：\*

| 記号 | 種別                  |
|----|---------------------|
| 1  | フィメールハウジング・メールハウジング |

## 2 色記号：□

| 記号    | 着色  | 適応                  |
|-------|-----|---------------------|
| 2     | 白   | フィメールハウジング・メールハウジング |
| 6     | 茶   | フィメールハウジング・メールハウジング |
| 7     | 青   | フィメールハウジング・メールハウジング |
| 3**-1 | ピンク | フィメールハウジング・メールハウジング |

1 基板対電線用コネクタ  
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ  
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ  
ワイヤ to ワイヤ



4 機器対電線用コネクタ  
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介



## 55 series

### リセプタクル




| 製品番号    | 適合電線  |                 | 絶縁被覆外径<br>(mm) | 材質 | 表面処理  |
|---------|-------|-----------------|----------------|----|-------|
|         | AWG   | mm <sup>2</sup> |                |    |       |
| 17164-1 | 20~14 | 0.5~2.0         | φ2.2~3.4       | 黄銅 | 防錆処理  |
| 17164-2 | 20~14 | 0.5~2.0         | φ2.2~3.4       | 黄銅 | 後錫めっき |

### コンタクト

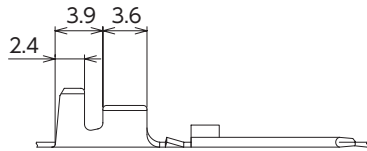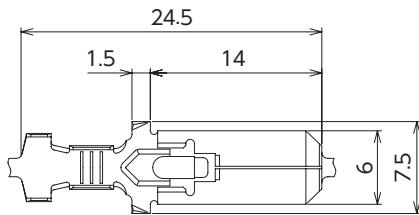

| 製品番号     | 適合電線  |                 | 絶縁被覆外径<br>(mm) | 材質 | 表面処理   |
|----------|-------|-----------------|----------------|----|--------|
|          | AWG   | mm <sup>2</sup> |                |    |        |
| 18361-1  | 20~14 | 0.5~2.0         | φ2.2~3.4       | 黄銅 | 防錆処理   |
| 18361-M2 | 20~14 | 0.5~2.0         | φ2.2~3.4       | 黄銅 | 錫めっき付材 |


## フィメールハウジング

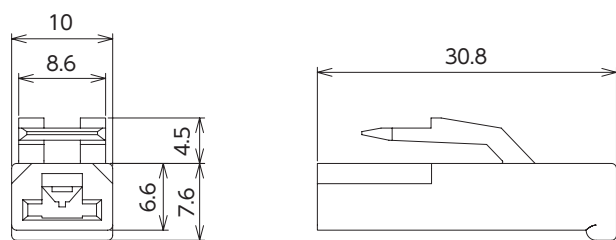

| 極数 | 製品番号      | 着色 | 材質   |
|----|-----------|----|------|
| 1  | 5520-4201 | 白  | PA66 |

他色：青、茶、ピンク


## メールハウジング

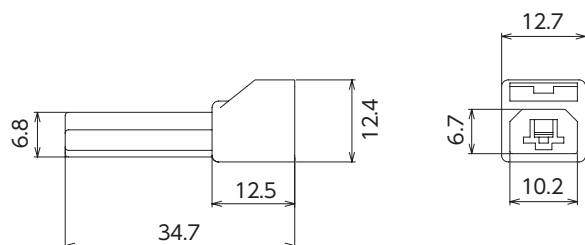

| 極数 | 製品番号      | 着色 | 材質   |
|----|-----------|----|------|
| 1  | 5510-4201 | 白  | PA66 |

他色：青、茶、ピンク

## メールハウジング (ロック外れ強化品)

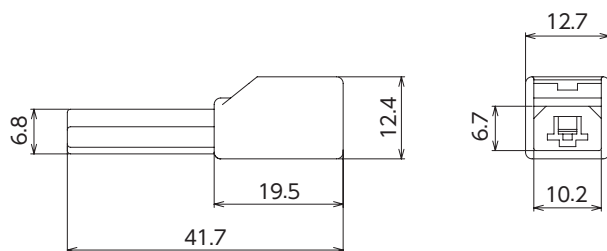

| 極数 | 製品番号      | 着色 | 材質   |
|----|-----------|----|------|
| 1  | 5530-4201 | 白  | PA66 |

他色：青、茶、ピンク

1

基板対電線用コネクタ  
ボード to ワイヤ

2

基板対電線用コネクタ  
ボード in

3

電線対電線用コネクタ  
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ  
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介