

PVモジュール用防水中継コネクタ
(Compact Model)

K37 series


RoHS・ELV
指令対応

防水 防水機能対応



嵌合組立図


コネクタ(メール)

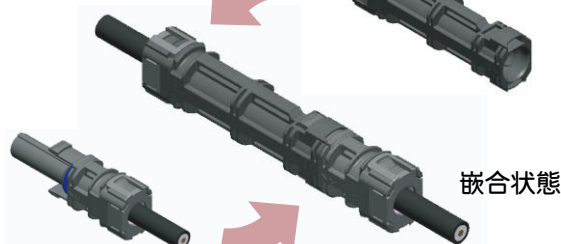

嵌合状態

コネクタ(フィメール)

参考寸法

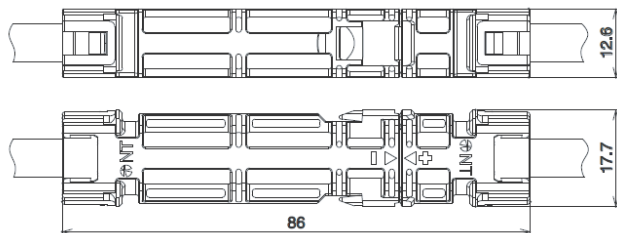

性能仕様

定格電流 30A max. a.c./d.c.

定格電圧 1000 V max. a.c./d.c.

使用温度範囲 -40°C ~ +85°C (温度上昇値含む)

IP保護等級 IP67

特徴

- ・独自の防水シール機構によりワンタッチで防水処理が完了。
- ・各種電線が使用可能。
- ・導電性にすぐれる銅合金材を使用した多点接触構造の端子。

特許取得済み

製品に関するお問い合わせはお近くの支店営業所までご連絡ください

日本端子株式会社

WEBサイト www.nippon-tanshi.co.jp

代表TEL 0463-24-3800



本社	〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町26-7	TEL.0463-24-3800
関東支店	〒106-0041 東京都港区麻布台2-2-1	TEL.03-6426-5960
名古屋支店	〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-173-1	TEL.052-777-5201
特販第一支店	〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-173-1	TEL.052-777-5201
大阪支店	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町21-15	TEL.06-6821-9335
西日本営業所	〒802-0071 福岡県北九州市小倉北区黄金1-7-12	TEL.093-932-6000