

電源・マイクロスイッチ用コネクタ  
.250 (6.3mm) ターミナル

# N1620-4□04




RoHS・ELV  
指令対応



## 性能仕様

極数	4
ピッチ	—
電圧	250V
電流	16A Max
使用温度範囲	-25 ~ 85°C

## リセプタクル

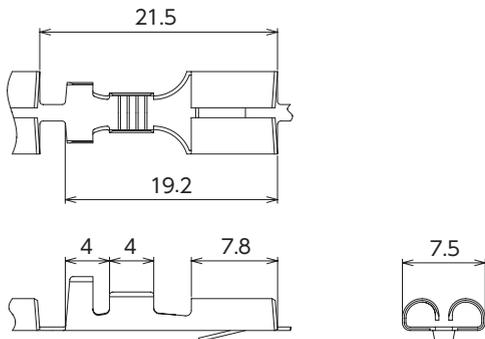

## ハウジング

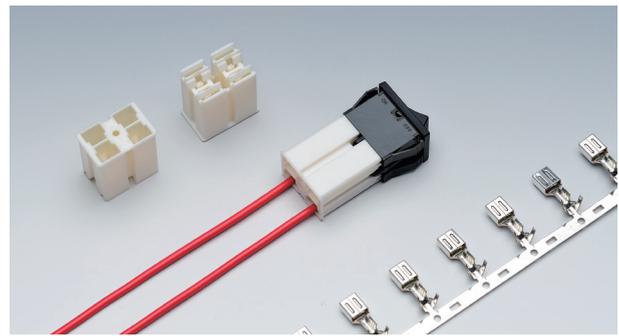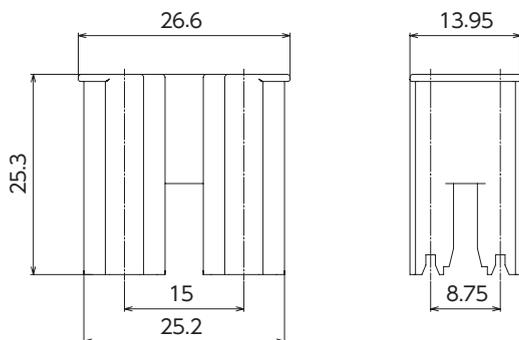

※スイッチ本体に関しては、弊社では販売していません。

## 取得規格 (UL/CSA/TUVなど)



## 適合スイッチ

パナソニック製

J8スイッチ (AJ8□0□BF)

GXスイッチ (AGX205F、AGX206F) (2aタイプ)

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm <sup>2</sup>			
17168-2	20~16	0.5~1.4	φ2.0~3.4	黄銅	後すずめっき
17168-M2	20~16	0.5~1.4	φ2.0~3.4	黄銅	錫めっき付き材
172131-M2	14~12	2.1~3.5	φ3.3~3.8	黄銅	錫めっき付き材

極数	製品番号	着色	材質
4	N1620-4204	白	PA66
4	N1620-4304	赤	
4	N1620-4704	青	

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

1 基板対電線用コネクタ  
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ  
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ  
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ  
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介