



平形・旗形接続子 .110 (2.8mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (多極用)




社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17084-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.7	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5	低嵌合	
17085-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.1~3.1	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5		
17086-1	めっきなし	黄銅	0.2~0.5	24~20	1.2~2.8	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5		
17086-2	すずめっき	黄銅	0.2~0.5	24~20	1.2~2.8	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5		
171171-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.5~0.763	20~(18)	2.0~2.8	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5		UL
171173-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.221~0.523	24~20	2.6max.	0.25	3.7	15.5	6.4	0.5		

平形・旗形接続子 .110 (2.8mm) シリーズ 平形接続子タブ (単極用)



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	φd	tab thick	備考	規格
18351-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.9max.	0.5	2.8	17.55	7.1	1.2	0.5		UL CE

平形・旗形接続子 .110 (2.8mm) シリーズ 平形接続子タブ (多極用)

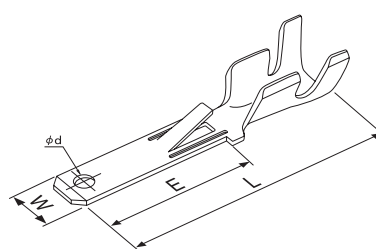

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	φd	tab thick	備考	規格
18064-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.1~3.1	0.5	2.8	20.7	12.0	1.2	0.5		
18064-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.1~3.1	0.5	2.8	20.7	12.0	1.2	0.5		
18066-1	めっきなし	黄銅	0.2~0.5	24~20	1.2~2.8	0.5	2.8	20.7	12.0	1.2	0.5		UL
18066-2	すずめっき	黄銅	0.2~0.5	24~20	1.2~2.8	0.5	2.8	20.7	12.0	1.2	0.5		

1

基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2

基板対電線用コネクタ
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介