



# N64

## 嵌合接続用圧着コネクタ

Crimp Type Connectors For Mating  
To Mate With Pin Wafer Ass'y

## 3.5mmピッチ 電源回路用コネクタ

3.5mm Pitch Connectors  
For Power Supply Circuit

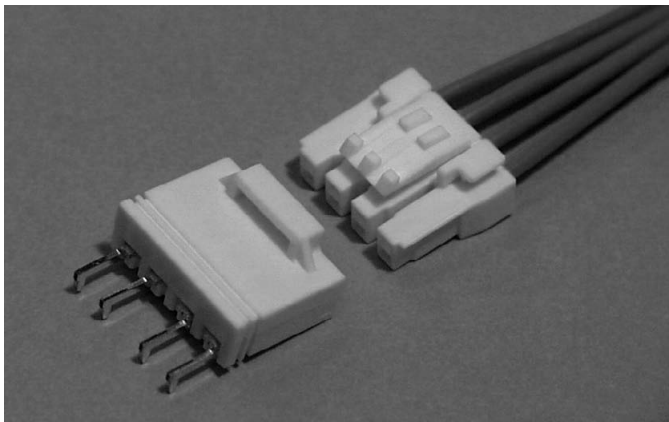

### 特徴

- ◆ 冷蔵庫及び、冷凍機器等のファンモータ用に開発したコネクタ
- ◆ 樹脂モールドモータ対応可能

### Features

- ◆ Designed for use with small potted devices such as fan motors (typically used in freezers, refrigerators and other appliances).
- ◆ Commonly used with resin molded motors.


### 基本仕様

#### Specifications


定格電流 Rated Current	3A max. a.c./d.c.
定格電圧 Rated Voltage	250V max.
接触抵抗 Contact Resistance	15 mΩ 以下 (初期) 15 mΩ or less(Initial)
絶縁抵抗 Insulation Resistance	1000 MΩ 以上 (初期) 1000 MΩ or more(Initial)
耐電圧 Withstand Voltage	1.75KV 1 min
使用温度範囲 Temperature Range	(温度上昇値含む) -25°C ~ +105°C
適合基板 PC Board Thickness/Hole Diameter	t=1.6mm/φ0.9mm

※ 仕様、形状は予告なく内容を変更することがあります。  
詳細については当社宛お問い合わせ下さい。


※ Specifications and appearance are subject to change  
without notice. For more details, please contact us.




リセプタクル  
Receptacles

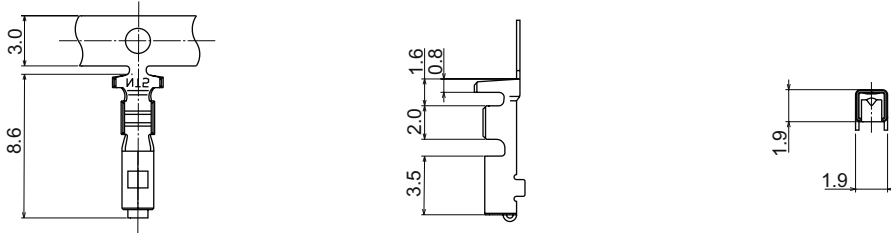


製品番号 Cat.No.	適合電線範囲 Wire Size mm <sup>2</sup> (AWG#)	絶縁被覆外径 Insulation Dia. φ mm	材料 Material	表面処理 Plating	組合せ mate with	包装/リール (リール数/箱) Qty/Reel (rls/box)	備考 Comment
172192-M2	0.2 ~ 0.53 (24 ~ 20)	1.4 ~ 1.9	銅合金 Copper-Alloy	すずめっき付材 Pre-tinned	N6420	8,000 (5)	




ハウジング  
Housing

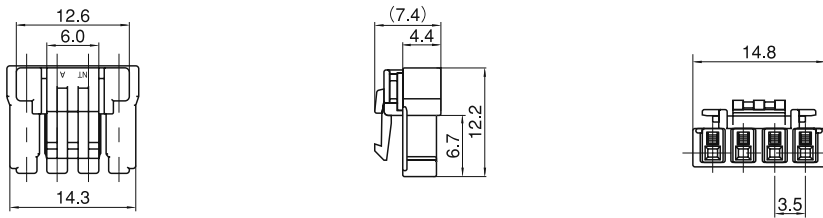

製品番号 Cat.No.	極数 Pole	材料 Material	色 Color	組合せ mate with		最少梱包数 (外箱梱包数) Min Pckng Qty (Qty per Ctn)	備考 Comment
				ヘッド Header	リテイナー Retainer		
N6420-9204	4	PBT UL94V-0	白 (White)	N6410A-9204	N6490-9204	1,000 (15,000)	



リテナ  
Retainer

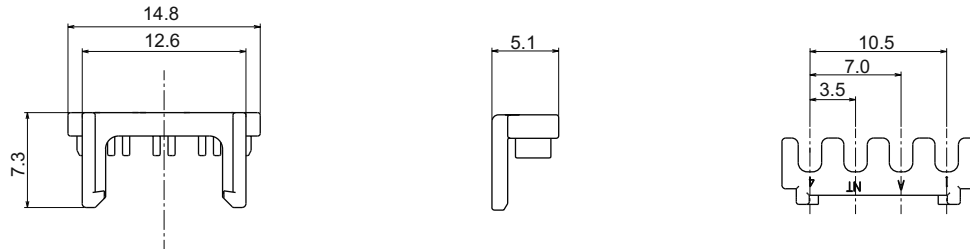

製品番号 Cat.No.	極数 Pole	材料 Material	色 Color	組合せ mate with	最少梱包数 (外箱梱包数) Min Pckng Qty (Qty per Ctn)	備考 Comment
				ハウジング Housing		
N6490-9204	4	PBT UL94V-0	白 (White)	N6420-9204		

