図面ヲ実測シテ加工シナイ

C-45235 5

図番

分番	製品番号	表面処理
1	16351-1	防錆処理
2	16351-2	後錫メッキ
△1 3	16351-3	ニッケルメッキ
△3 4	16351-5	金メッキ

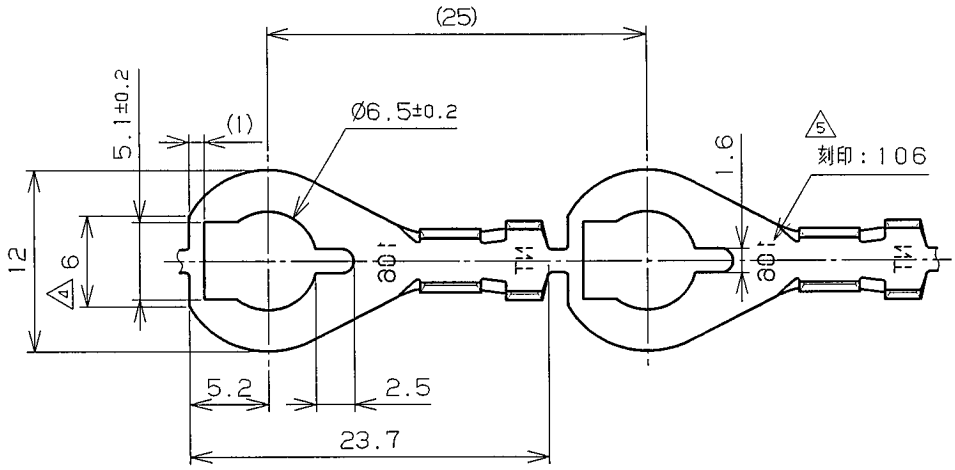



A-A

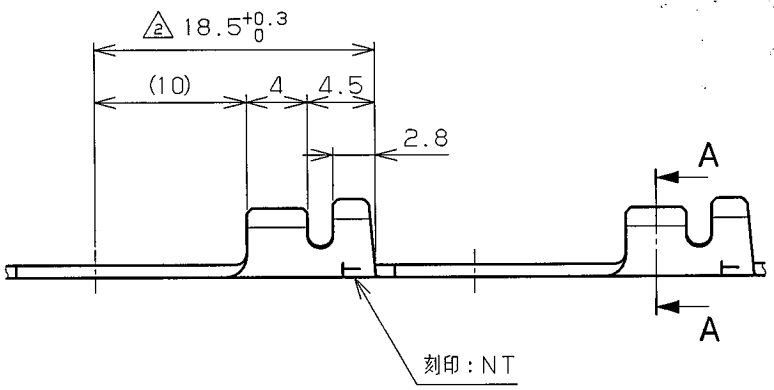



符号	変更記事	担当	承認
△5	被覆外径及ビ刻印指示追記。 '05. 5.12 適合電線ノ芯線範囲ヲ拡大。名称訂正。	T. K	
△4	誤記訂正。 '95. 3.14	Y. O	
△3	金メッキ品追加。 '91. 2.20	T. K	
△2	寸法表示追加。材料表示変更。 '80.12.26	I. N	
△1	ニッケルメッキ品ヲ追加。 '75. 7.30	I. N	

一般許容差：±0.3, ±2°

第3角図法　単位 mm

承認	Fujima	'05. 5. 12
検図	T. Kaneko	'05. 5. 12
設計	T. KANEKO	'05. 5. 12
製図	M. OKADA	'05. 5 12

日本端子株式会社

材料	△2 C2680R-H t0.8
熱処理	
表面処理	表ニ示ス。
適合電線範囲	芯線 △5 0.5~1.287 mm²
	被覆外径 △5 Ø2.2~2.7
形式・名称	△5 先開キ端子 (LE106相当品)
製品番号	16351-□

図番 C-45235 5