


# 83 series



ライトアングルタイプ

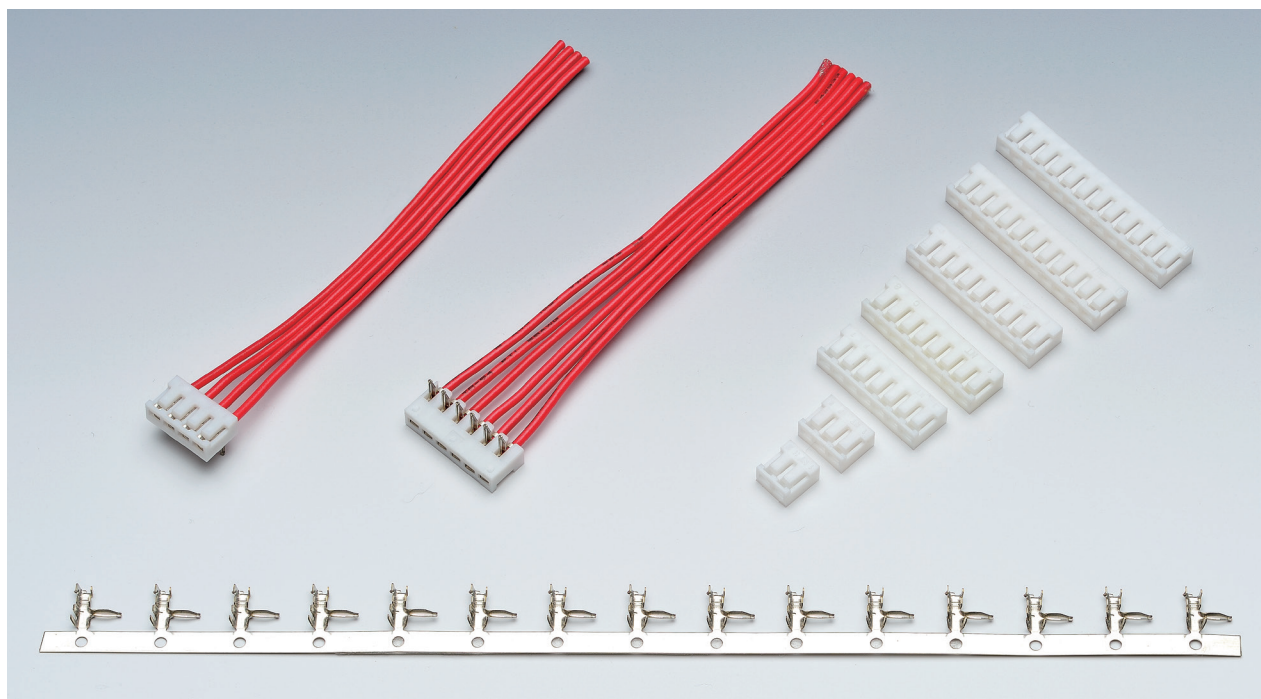

## 性能仕様

極数	2 ~ 14
ピッチ	2.5 mm
電圧	150V
電流	3A Max
使用温度範囲	-25 ~ 85
適合基板	t1.6

## 取得規格(UL/CSA/TUVなど)

## 特徴

- 基板上から横方向にリード線を引き出すために用いるライトアングルタイプの多極ボードインコネクタです。
- ハウジングへの挿入が容易なケースランス方式を採用しております。
- コンタクト先端にバラケ防止が施されていますので、プリント基板への実装作業が容易です。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

