


83 series



ライトアングルタイプ

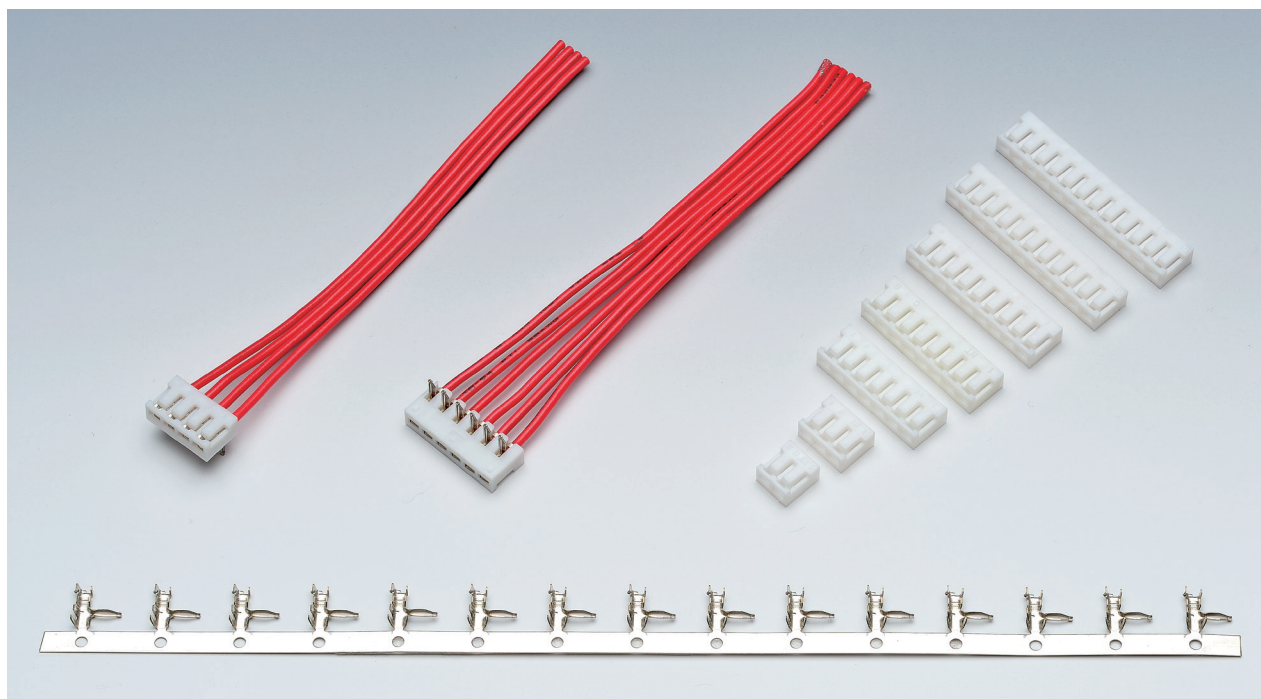

性能仕様

| | |
|--------|----------|
| 極数 | 2 ~ 14 |
| ピッチ | 2.5 mm |
| 電圧 | 150V |
| 電流 | 3A Max |
| 使用温度範囲 | -25 ~ 85 |
| 適合基板 | t1.6 |

取得規格(UL/CSA/TUVなど)

特徴

- 基板上から横方向にリード線を引き出すために用いるライトアングルタイプの多極ボードインコネクタです。
- ハウジングへの挿入が容易なケースランス方式を採用しております。
- コンタクト先端にバラケ防止が施されていますので、プリント基板への実装作業が容易です。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

