




平形・旗形接続子 .187 (4.8mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)

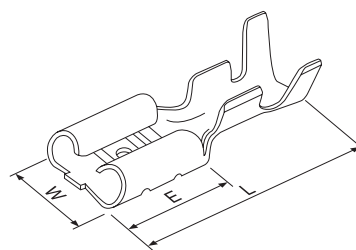

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17251-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.0~3.1	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL SF
17251-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.0~3.1	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL SF
17253-1	めっきなし	黄銅	0.2~0.563	24~20	1.35~2.0	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL
17253-2	すずめっき	黄銅	0.2~0.563	24~20	1.35~2.0	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL
17253-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.2~0.563	24~20	1.35~2.0	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL
17254-2	すずめっき	黄銅	0.5×2 (w) or 0.5+0.75	20×2 or 20+(18)	2.6×2 (w) or 2.6+2.8	0.3	5.6	15.5	6.5	0.5		UL SF
17255-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.6~4.1	0.3	5.6	15.5	6.5	0.8		UL SF
17255-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.6~4.1	0.3	5.6	15.5	6.5	0.8		UL SF
17258-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.0~3.1	0.3	5.6	15.5	6.5	1.0		SF

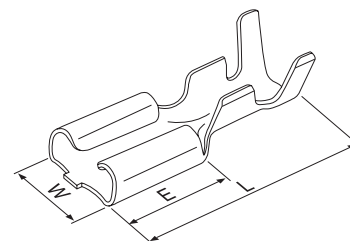

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171544-M2	すずめっき付材料	銅合金	0.5~1.287	20~16	1.5~3.1	0.3	5.6	15.5	6.5	0.8		
171545-M2	すずめっき付材料	銅合金	0.3~0.5	22~20	1.5~2.2	0.3	5.6	15.5	6.5	0.8		

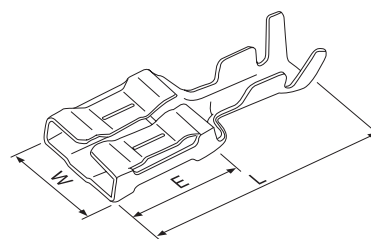

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17325-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.24~0.56	24~20	1.6~2.4	0.25	5.6	14.3	6.4	0.5	低挿入	UL
17327-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.0~3.2	0.25	5.6	14.5	6.5	0.5	低挿入	UL SF
171941-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.342~0.865	22~18	2.38~2.91	0.25	5.6	14.5	6.4	0.5		

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介