




平形・旗形接続子 .205 (5.2mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171601-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.3~0.75	22~18	1.8~2.8	0.3	6.2	17.2	6.5	0.5	低挿入	




社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
27032-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.75	22~18	1.5~2.8	0.32	6.2	16.0	6.5	0.5		UL SF
27032-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.75	22~18	1.5~2.8	0.32	6.2	16.0	6.5	0.5		UL SF
27032-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.3~0.75	22~18	1.5~2.8	0.32	6.2	16.0	6.5	0.5		
27035-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.75	22~18	2.8max.	0.32	6.2	16.0	6.5	0.8		UL SF
27035-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.75	22~18	2.8max.	0.32	6.2	16.0	6.5	0.8		UL SF



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
27037-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.8max.	0.32	6.2	16.0	6.5	0.7		

平形・旗形接続子 .205 (5.2mm) シリーズ 平形接続子タブ (単極用)

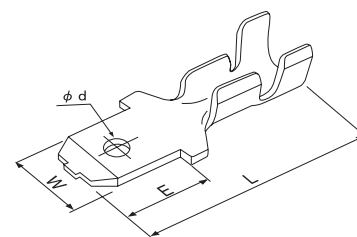

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	φd	tab thick	備考	規格
18306-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.5	22~20	1.4~2.6	0.5	5.2	16.45	6.5	1.65	0.5		UL SF

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介