




平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (多極用)

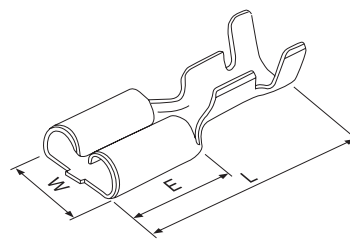

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17111-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.2~3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		
17111-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.2~3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		UL
17112-1	めっきなし	黄銅	1.25~3.297	16~12	2.6~3.7	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		SE
17112-2	すずめっき	黄銅	1.25~3.297	16~12	2.6~3.7	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		SE
17116-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.563	22~20	1.5~2.4	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		SE
17119-1	めっきなし	黄銅	2.0~3.297	14~12	3.1~4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8		
17119-2	すずめっき	黄銅	2.0~3.297	14~12	3.1~4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8		
17167-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.15~3.5	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		SE
17167-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.15~3.5	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		SE
17941-1	めっきなし	銅合金	0.5~2.0	20~14	2.4~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		
17168-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.4	20~16	2.0~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		UL SE TÜV
17168-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.4	20~16	2.0~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		UL SE TÜV

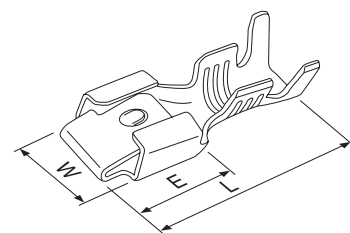

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
27117-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.4	7.6	20.5	8.3	0.8		SE
27117-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.4	7.6	20.5	8.3	0.8		SE

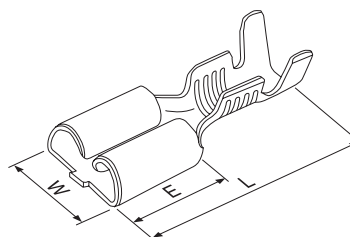

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17164-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8	-	SE
17164-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8	-	SE
17166-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.563	22~20	1.4~2.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8	-	
17166-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.563	22~20	1.4~2.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8	-	
17954-1	めっきなし	黄銅	2.0~3.297	14~12	3.1~4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8	-	
17954-2	すずめっき	黄銅	2.0~3.297	14~12	3.1~4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8	-	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボード to イン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介