



平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 平形接続子タブ (単極用)

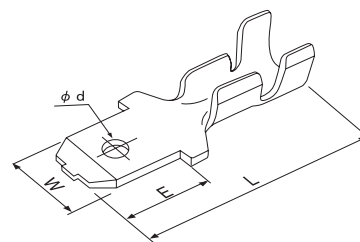


社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	φd	tab thick	備考	規格
18163-1	めっきなし	黄銅	0.5~0.85	20~18	2.2~2.8	0.8	6.35	19.6	7.95	2.0	0.8		UL SF
18163-2	すずめっき	黄銅	0.5~0.85	20~18	2.2~2.8	0.8	6.35	19.6	7.95	2.0	0.8		UL SF

平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 平形接続子タブ (多極用)

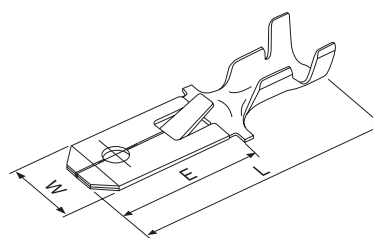

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	tab thick	備考	規格
18091-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.0~3.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18091-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.0~3.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18091-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.0~3.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18093-1	めっきなし	黄銅	2.0~3.0	14~12	2.7~4.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18093-2	すずめっき	黄銅	2.0~3.0	14~12	2.7~4.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18096-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.5	22~20	1.5~2.4	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF

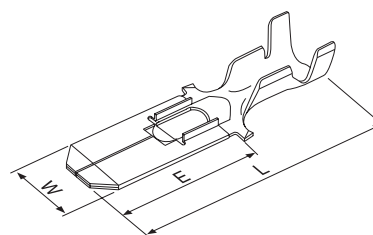

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	tab thick	備考	規格
18361-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.0~3.4	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18361-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~2.091	20~14	2.0~3.4	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18363-1	めっきなし	黄銅	1.964~3.297	14~12	2.65~4.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18363-M2	すずめっき付材料	黄銅	1.964~3.297	14~12	2.65~4.1	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18366-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.563	22~20	1.4~2.4	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF
18366-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.3~0.563	22~20	1.4~2.4	0.4	6.0	24.5	14.0	0.8		SF

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介