



# ウェッジベース球用 接続子

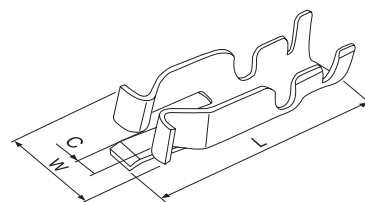

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	C	備考	規格
27062-1	めっきなし	黄銅	0.5~0.885	20~18	2.0~2.4	0.4	4.8	15.1	1.2		
27063-1	めっきなし	黄銅	0.5~0.85	20~18	2.2~2.8	0.4	4.8	15.3	1.7		
27065-1	めっきなし	黄銅	0.5~0.85	20~18	1.8~2.8	0.4	4.8	15.3	1.3		

# 自動車用クワ形端子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	φd	W	L	C	E	備考	規格
16351-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	6.5	12.0	23.7	10.0	18.5	JIS D5403 LE106相当	
16351-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	6.5	12.0	23.7	10.0	18.5	JIS D5403 LE106相当	
16381-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	4.4	8.0	20.0	8.0	16.5	JIS D5403 LE104相当	
16381-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	4.4	8.0	20.0	8.0	16.5	JIS D5403 LE104相当	
16391-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	5.4	10.0	21.9	9.0	17.5	JIS D5403 LE105相当	
16391-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.8	5.4	10.0	21.9	9.0	17.5	JIS D5403 LE105相当	

1 基板対電線用コネクタ  
ボードtoワイヤー

2 基板対電線用コネクタ  
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ  
ワイヤーtoワイヤー

4 機器対電線用コネクタ  
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介