

両端圧着・片端ハンダ・片端フォーミング加工

# NAC-1000HNF

品質に拘った  
フォーミング加工の実現




ハンダ加工後に外径チェック外観検査を行い3方向からのフォーミング加工を行います。

※フォーミング加工は主に液晶モニタ用バックライト (CFL) に使用されます。



外形寸法図

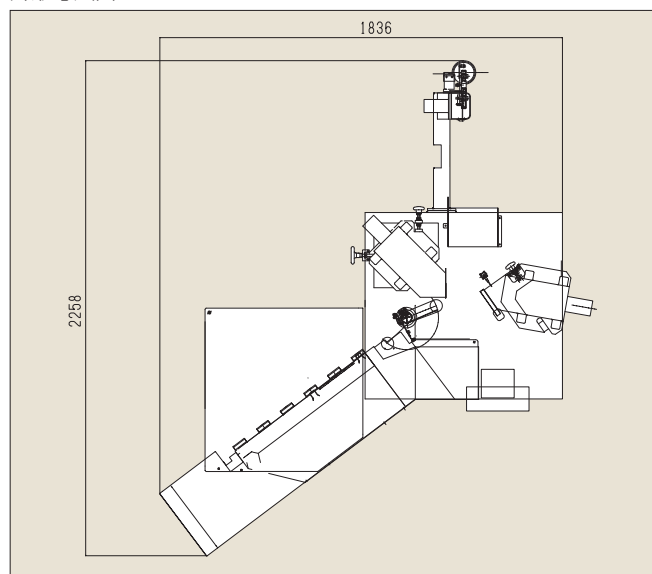

オプション対応	PC-Link	MSU-1	OCM-2S	NBL-35A	NBL-5S NBL-50A	PD-200	F2	BPU-5S	SODT-5S	WEEKLY TIMER	MT-50F3	SISC-W SISC-WH	CFM-MX10 CFM-MX20
<b>NAC-1000HNF</b>	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○

ユニット名称	全自動片端ハンダ両端圧着機フォーミング機構付	
型式	NAC-1000HNF	
適応電線	AWG # 28 ~ 14 相当 (0.08 ~ 2.0 sq 相当)	
搭載圧着機	MCM-2S750W (公称 2t) 2機	
基本機能	両端ストリップ/両端圧着/片端ハンダ-圧着/片端ハンダ-ストリップ 片端ハンダフォーミング加工-圧着/片端ハンダフォーミング加工-ストリップ	
最大加工能力	両端ストリップ	4,500 本 / 時間
	両端圧着	3,870 本 / 時間
	片端フォーミング-圧着	2,400 本 / 時間
	片端フォーミング-ストリップ	2,400 本 / 時間
	片端ハンダ-圧着	3,690 本 / 時間
電線切断長	50 ~ 60,000mm (両端圧着最短寸法 65mm (両端 5mmストリップ時))	
	ストリップ長	F (No 1 側) 1 ~ 8mm R (No 2 側) 1 ~ 8mm
寸法	W1836 × D2258 × H1420mm	
重量	約 800kg	
電源	三相 AC200V 20A 50/60Hz	
エア-源	0.5Mpa 以上 (清浄乾燥空気)	
対応言語	日本語、中国語、英語	

※仕様、形状は予告なく内容を変更することがあります。詳細につきましては、当社営業宛てお問合せ下さい。