


N24 series



ストレートタイプ (シングル)

ストレートタイプ (デュアル)

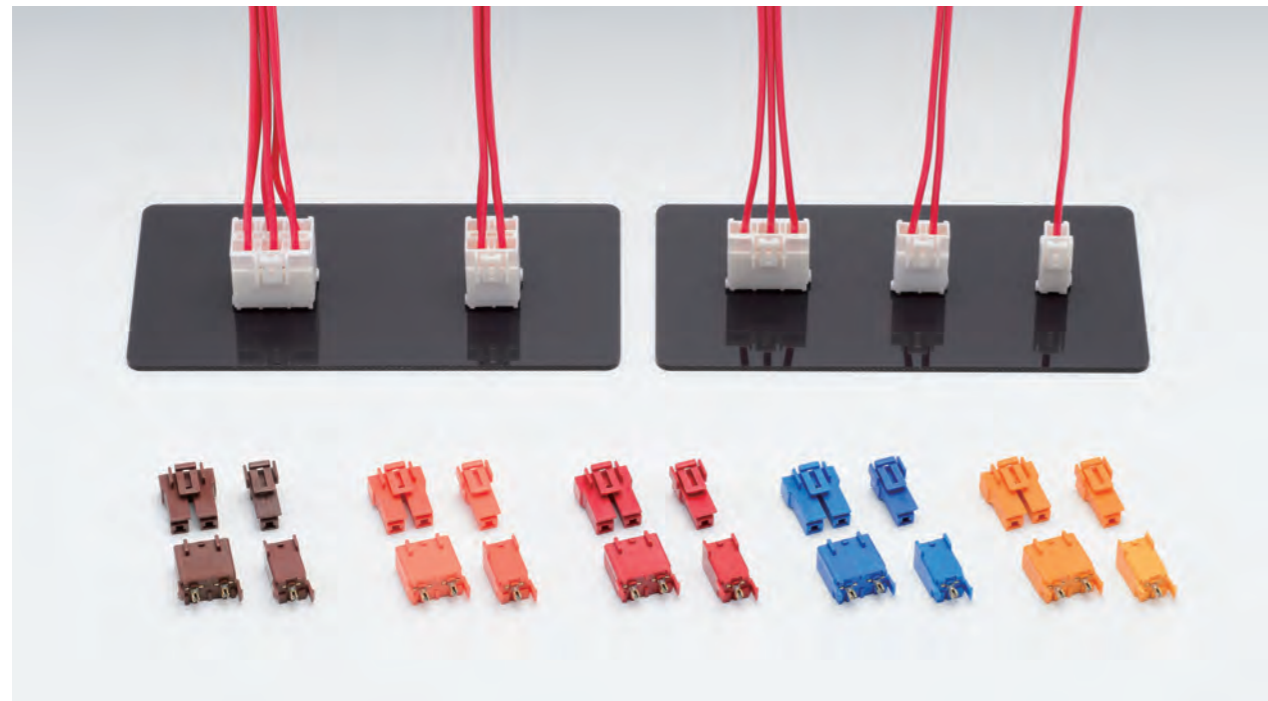

性能仕様

極数	シングル 1,2,3 デュアル 4,6
ピッチ	8.0mm
電圧	250V
電流	12A Max
使用温度範囲	-40 ~ 100°C
適合基板	t1.6

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


特徴

- タブウェハに基板との逆接防止を備えた基板ロック付き。
- ディップ部は基板へのカシメが可能な筒形構造。
- コネクタロックはアウターロックを採用。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。


基板組立レイアウト

ストレートタイプ (シングル)

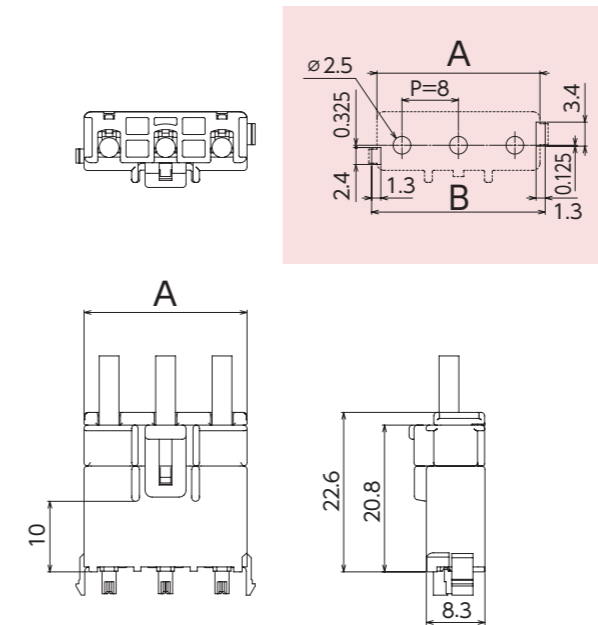


極数	寸法 (mm)	
	A	B
1	9.0	10.2
2	15.1	16.3
3	23.1	24.3

ストレートタイプ (デュアル)

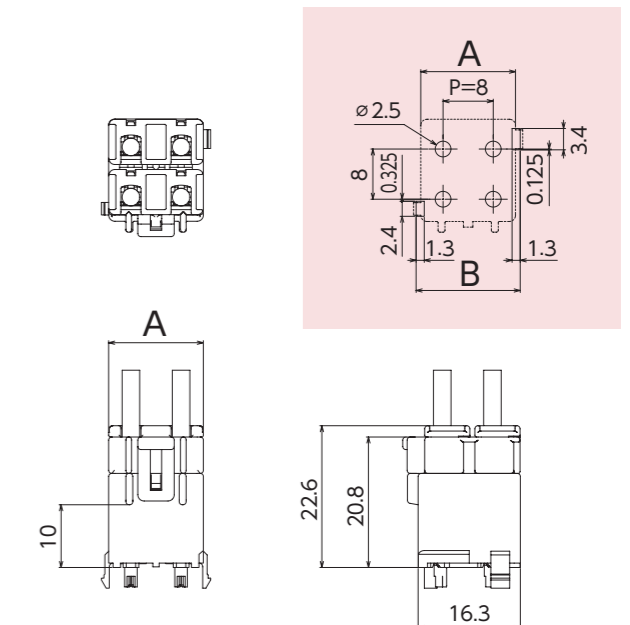

極数	寸法 (mm)	
	A	B
4	15.1	-
6	23.1	-

品番構成

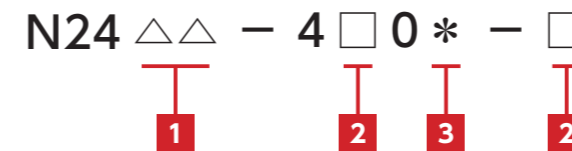

1 製品種別: \triangle

記号	種別	タイプ
1A	ヘッダ	シングル・デュアル (4極)
3A	ヘッダ	デュアル (6極)
20	ハウジング	シングル・デュアル (4極)
40	ハウジング	デュアル (6極)
90	リテイナ	シングル

2 色記号: \square

記号	着色	適応
2	白	ヘッダ・ハウジング・リテイナ
3	赤	ヘッダ・ハウジング
5	黄	ヘッダ・ハウジング
6	茶	ヘッダ・ハウジング
7	青	ヘッダ・ハウジング
9	灰	ヘッダ・ハウジング
3**-5	橙	ヘッダ・ハウジング

3 極数: *

記号	適応
1	ヘッダ・ハウジング・リテイナ
2	ヘッダ・ハウジング・リテイナ
3	ヘッダ・ハウジング
4	ヘッダ・ハウジング
6	ヘッダ・ハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボード to イン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介


リセプタクル

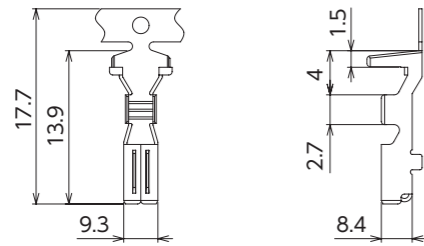

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172091-M2	20~16	0.5~1.37	φ1.8~3.2	銅合金	銅めっき付材
172092-M2	16~14	1.25~2.18	φ3.0~3.8	銅合金	
172093-M2	22~20	0.3~0.75	φ1.8~3.2	銅合金	
172094-M2	22~20	0.3~0.5	φ1.6~2.6	銅合金	
172095-M2	-	0.509×2	φ2.5×2	銅合金	

ハウジング


ストレートタイプ (シングル)

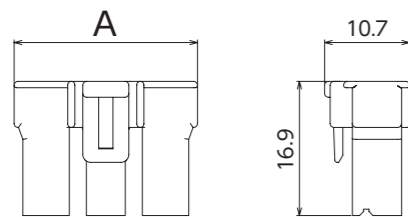

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
1	N2420-4201	9.0	PA66 白色
2	N2420-4202	15.1	
3	N2420-4203	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙


ストレートタイプ (デュアル)

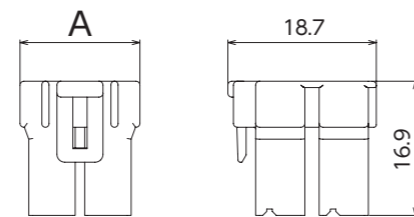

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
4	N2420-4204	15.1	PA66 白色
6	N2440-4206	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙


リテナ

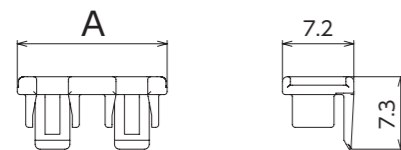

極数	製品番号	寸法 (mm)	適応ハウジング	材質
		A		
1	N2490-4201	7.1	N2420-4□01	PA66 白色
2	N2490-4202	15.1	N2420-4□02	
			N2420-4□04 (2個使い)	

ヘッダ


ストレートタイプ (シングル)

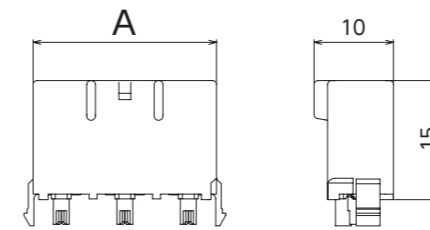

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
1	N241A-4201	9.0	[ウエハ] PA66 白色 [タブ] 黄銅
2	N241A-4202	15.1	
3	N241A-4203	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙

ストレートタイプ (デュアル)

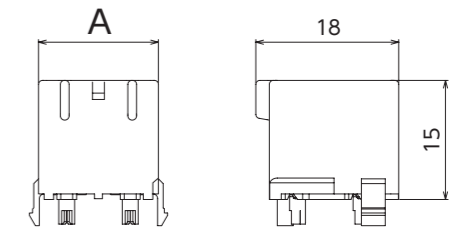

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
4	N241A-4204	15.1	[ウエハ] PA66 白色 [タブ] 黄銅
6	N243A-4206	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介