分番	製品番号	表面処理
1	18366-1	防錆処理
△1 2	18366-M2	錫めっき付材



C-C



B-B

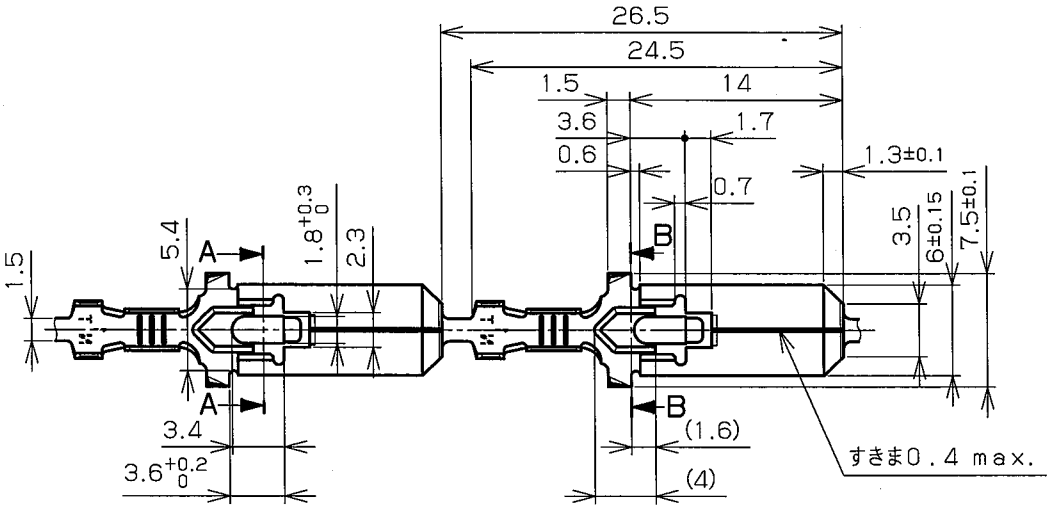

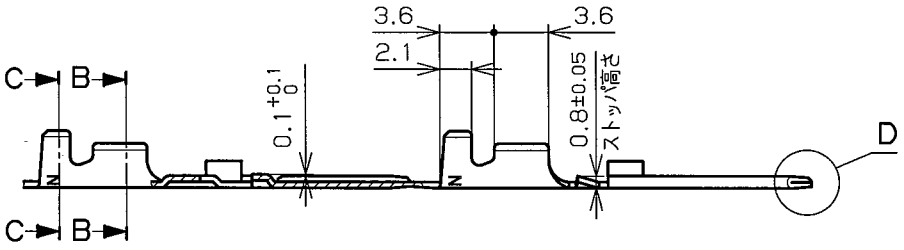



A-A

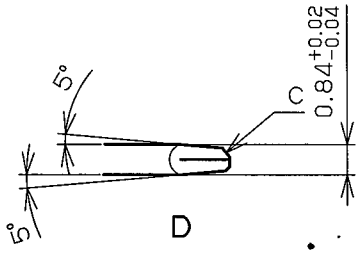

D

符号	変更記事	年月日	担当	承認
△2	図面のCAD化及び適合電線範囲の変更。	'06.11.10	W.H	
△1	表面処理-M2追加	'86.9.7	T.M	A.S
0	新設 XB-1038C			

元図番号：　2005年　月　日作成

プレス加工普通寸法差　角度±2°
15以下±0.2 30を超え 50以下±0.5
15を超え30以下±0.3 50を超え100以下±0.5

第三角法　単位 mm

承認		06.11.13
検図	T.Tanaka	06.11.13
設計		06.11.13
製図	W. HASAGAWA	'06.11.10

日本端子株式会社

材料	C2600R-H　t0.4
熱処理	———
表面処理	表に示す
適合電線範囲	心線 △2 0.3~0.563 mm² (AV) 被覆外径 Ø1.4~2.4
製品名称	ET形コネクタタブ (ランスレスタイプ)
製品番号	18366-□
尺度	2:1
用紙	A4
図番	C-45652 △2

SMXA406307