


N24 series



ストレートタイプ (シングル)

ストレートタイプ (デュアル)

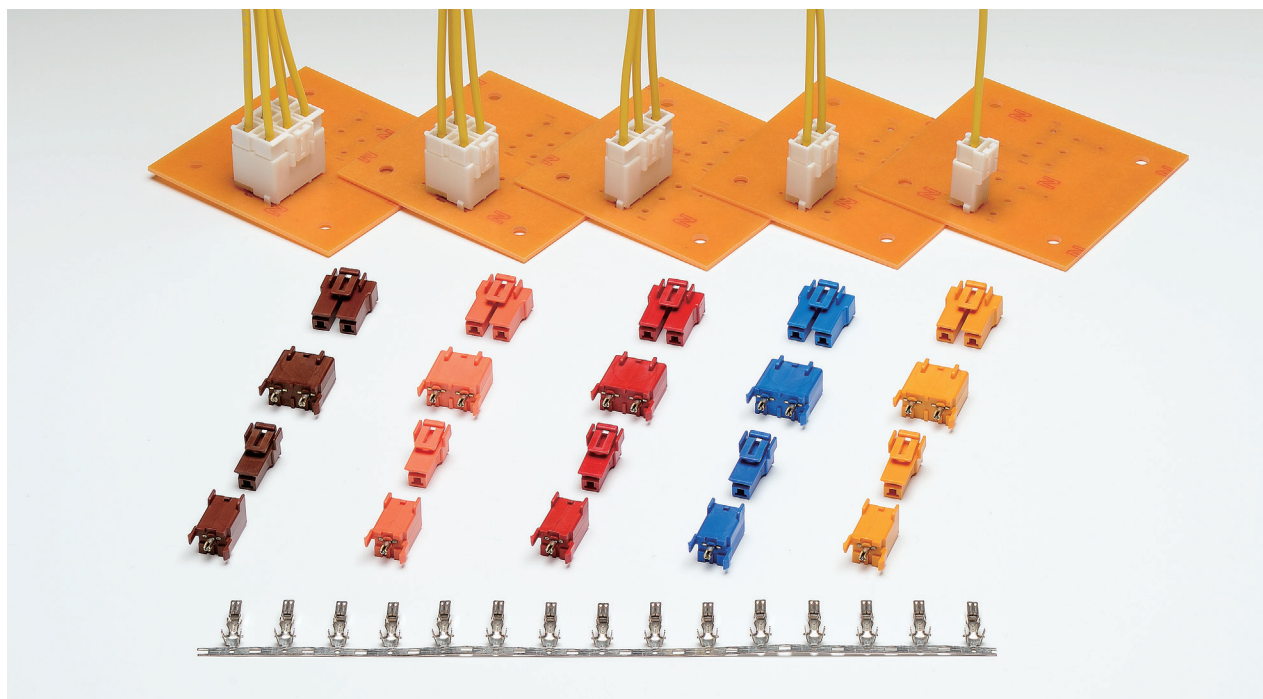

性能仕様

極数	シングル 1, 2, 3 デュアル 4, 6
ピッチ	8.0mm
電圧	250V
電流	12A Max
使用温度範囲	-40 ~ 100℃
適合基板	t1.6

取得規格 (UL/CSA/TUV など)

特徴


- タブウェアに基板との逆接防止を備えた基板ロック付き。
- ディップ部は基板へのカシメが可能な筒形構造。
- コネクタロックはアウターロックを採用。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。


基板組立レイアウト

ストレートタイプ (シングル)

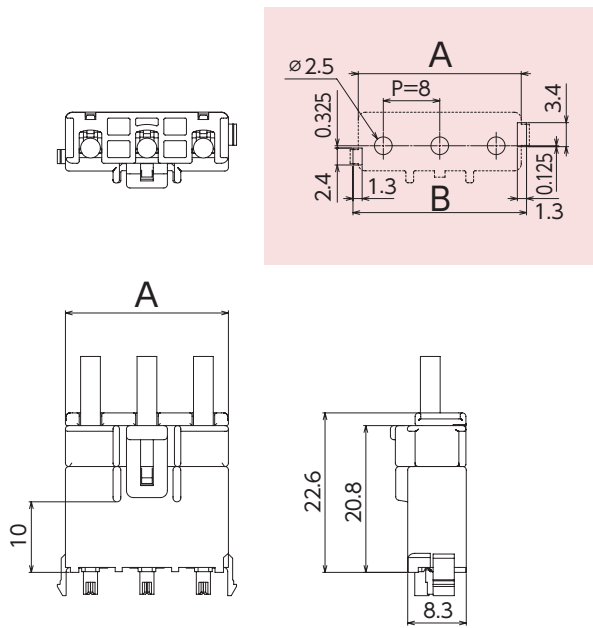

極数	寸法 (mm)	
	A	B
1	9.0	10.2
2	15.1	16.3
3	23.1	24.3

ストレートタイプ (デュアル)

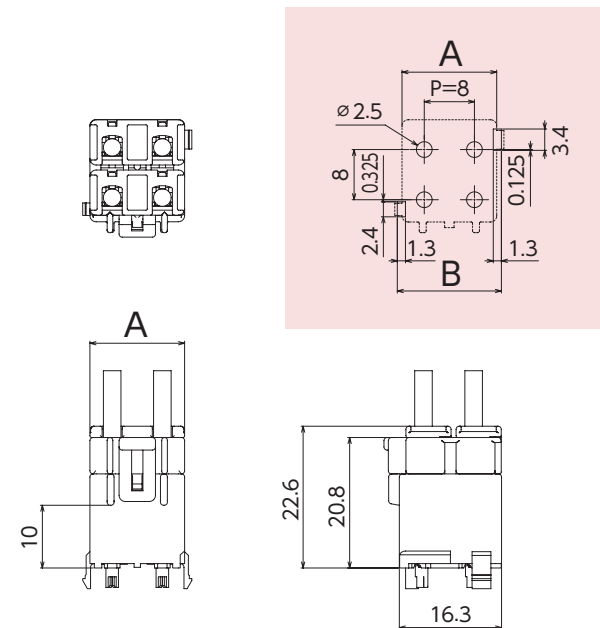

極数	寸法 (mm)	
	A	B
4	15.1	—
6	23.1	—

品番構成

N24 \triangle \triangle - 4 \square 0 * - \square

1
 2
 3
 2

1 製品種別: \triangle

記号	種別	タイプ
1A	ヘッド	シングル・デュアル (4極)
3A	ヘッド	デュアル (6極)
20	ハウジング	シングル・デュアル (4極)
40	ハウジング	デュアル (6極)

3 極数: *

記号	適応
1	ヘッド・ハウジング・リテナ
2	ヘッド・ハウジング・リテナ
3	ヘッド・ハウジング
4	ヘッド・ハウジング
6	ヘッド・ハウジング

2 色記号: \square

記号	着色	適応
2	白	ヘッド・ハウジング・リテナ
3	赤	ヘッド・ハウジング
5	黄	ヘッド・ハウジング
6	茶	ヘッド・ハウジング
7	青	ヘッド・ハウジング
9	灰	ヘッド・ハウジング
3**-5	橙	ヘッド・ハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

N24 series


リセプタクル

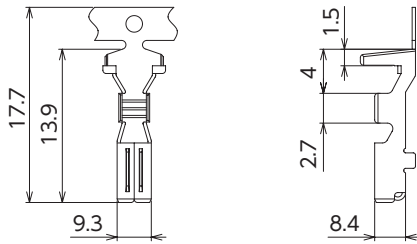

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172091-M2	20 ~ 16	0.5 ~ 1.37	φ1.8 ~ 3.2	銅合金	錫めっき付材
172092-M2	16 ~ 14	1.25 ~ 2.18	φ3.0 ~ 3.8	銅合金	
172093-M2	22 ~ 20	0.3 ~ 0.75	φ1.8 ~ 3.2	銅合金	
172094-M2	22 ~ 20	0.3 ~ 0.5	φ1.6 ~ 2.6	銅合金	
172095-M2	—	0.509×2	φ2.5×2	銅合金	

ハウジング


ストレートタイプ (シングル)

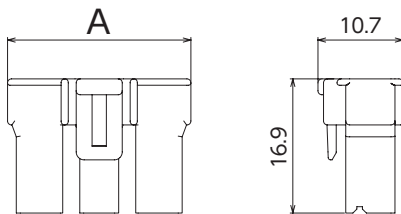

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
1	N2420-4201	9.0	PA66 白色
2	N2420-4202	15.1	
3	N2420-4203	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙


ストレートタイプ (デュアル)

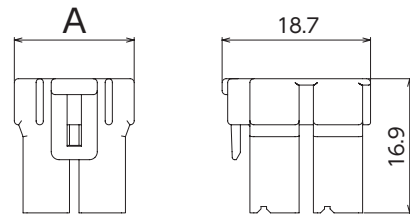

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
4	N2420-4204	15.1	PA66 白色
6	N2440-4206	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙


リテナ

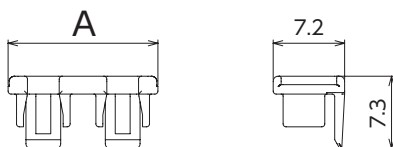

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
1	N2490-4201	7.1	PA66 白色
2	N2490-4202	15.1	

ヘッダ


ストレートタイプ (シングル)

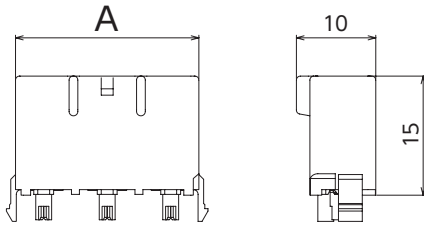

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
1	N241A-4201	9.0	[ウエハ] PA66 白色
2	N241A-4202	15.1	[タブ] 黄銅
3	N241A-4203	23.1	

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙

ストレートタイプ (デュアル)

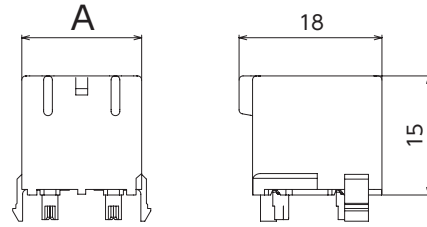

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
4	N241A-4204	15.1	[ウエハ] PA66 白色
6	N243A-4206	23.1	[タブ] 黄銅

他色: 赤、黄、茶、青、灰、橙

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介